

T/CC-JD

T/CC-JD Serisi: Aksiyal Jet Fan F300 - F400

Genel açıklama:

T/CC-JD serisi aksiyal jet fanlar kapalı otoparklarda hem CO (karbon monoksit) gazının tahliyesinde hem de yangın halinde duman tahliyesinde kullanılmaktadırlar. Kolay montaj ve otomasyon uyumluluğu sayesinde diğer sistemlere göre daha verimlidir. 300°C ve 400°C'ye 2 saat dayanımlı (F300/F400) aksiyel tip jet fanlardır. Çift yönlü kullanım özelliği mevcuttur.

Çapları 315mm'den başlayıp 500mm'ye kadar 5 farklı modeli vardır. Çalışma aralığı temiz hava şartlarında -20°C ile +50°C aralığında öngörülmüştür.

Yapı:

Gövde malzemesi galvaniz sacdan; kanat malzemesi ise alüminyumdan oluşur.

Motor:

Motor tipi TEAO olup; motor verim sınıfı IE1-IE2'dir. Motor yalıtımı sınıfı H; koruma sınıfı IP54-IP55'dir.


Aksesuarlar:

Trifaze Frekans Konvertörü (T/TPFC)
Deflektör (T/DEF), Yuvarlak Tip Susturucu (T/CCsa)



Artikel	Model	Ø	U	RPM	U	P	Pm	In	IP/CI	Min Max	İtme Gücü	Lw
		(mm)	T/M	(d/dk)	(V-Hz)	(n°)	(kW)	(A)		(T°)	(N)	
TJDF300	T/CC-JD 315	315	T	1450-2900	380V-50Hz	2-4	0,2-0,8	2,06	55 / H	-20/50	6-24	71-85
TJDF301	T/CC-JD 355	355	T	1450-2900	380V-50Hz	2-4	0,37-1,50	3,43	55 / H	-20/50	10-40	74-87
TJDF302	T/CC-JD 400	400	T	1450-2900	380V-50Hz	2-4	0,55-2,2	4,56	55 / H	-20/50	17-68	76-90
TJDF303	T/CC-JD 450	450	T	1450-2900	380V-50Hz	2-4	0,8-3,1	5,16	55 / H	-20/50	26-104	79-93
TJDF304	T/CC-JD 500	500	T	1450-2900	380V-50Hz	2-4	1,1-4,4	9,18	55 / H	-20/50	38-152	81-95

ÖLÇÜLER

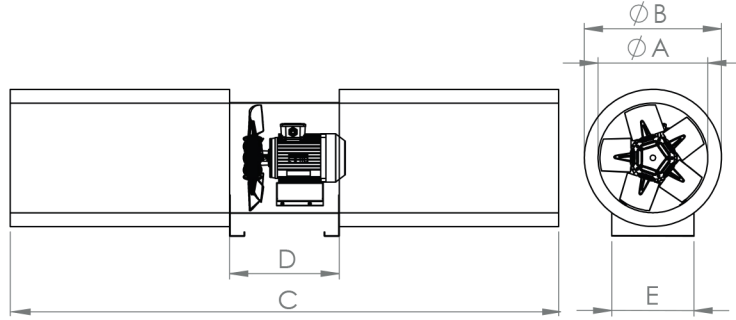

Article	Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
TJDF300	T/CC-JD/R HT 315-6-45 T2-4 0,2-0,8 kW F300	315	415	2000	400	300
TJDF301	T/CC-JD/R HT 355-6-45 T2-4 0,37-1,50 kW F300	355	455	2000	400	330
TJDF302	T/CC-JD/R HT 400-6-45 T2-4 0,55-2,2 kW F300	400	500	2000	400	350
TJDF303	T/CC-JD/R HT 450-6-45 T2-4 0,8-3,1 kW F300	450	550	2000	400	450
TJDF304	T/CC-JD/R HT 500-6-45 T2-4 1,1-4,4 kW F300	500	600	2000	400	450

