



T/TACC-HT

T/TACC-HT Serisi: Çatı Tipi
Aksiyal Duman Egzoz Fanı
F300 -F400

Genel açıklama:

T/TACC-HT serisi çatı tipi aksiyal fanlar geniş kapasite aralığı ile özellikle yüksek hacimli yapılarda duman tahliyesinde kullanılırlar. 300°C ve 400°C'ye 2 saat dayanımlı (F300/F400) aksiyal fanlardır.

Çapları 450mm'den başlayıp 1120mm'ye kadar 15 farklı model vardır. Çalışma aralığı temiz hava şartlarında -20°C ile +50°C aralığında öngörülmüştür.

Yapı:

Gövde malzemesi galvaniz sacdan; kanat malzemesi ise alüminyumdan oluşur.

Motor:

Motor tipi TEAO olup; motor verim sınıfı IE1-IE2'dir. Motor yalıtımı sınıfı H; koruma sınıfı IP54-IP55'dir.

Başka opsiyon:


İstenilen debi ve basınca özel üretim; çift devirli motor seçeneği

Aksesuarlar:

Trifaze Frekans Konvertörü (T/TPFC); Geri Dönüşsüz Damper (T/BDD) Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu (T/DKTS)


Artikel	Model	Ø	U	RPM	U	P	Pm	In	IP/CI	Min	Q	Lw
		(mm)	T/M	(d/dk)	(V-Hz)	(n°)	(kW)	(A)		Max		
TTAF3(4)01	T/TACC-HT 450-5-25	450	T	1456	380V-50Hz	4	0,55	1,60	55/F	-20/50	2200	69
TTAF3(4)02	T/TACC-HT 500-5-25	500	T	1453	380V-50Hz	4	0,55	1,60	55/F	-20/50	3950	72
TTAF3(4)03	T/TACC-HT 560-5-25	560	T	1466	380V-50Hz	4	0,75	2,10	55/F	-20/50	6100	75
TTAF3(4)04	T/TACC-HT 630-5-30	630	T	1465	380V-50Hz	4	1,10	2,80	55/F	-20/50	11000	80
TTAF3(4)05	T/TACC-HT 710-5-30	710	T	1472	380V-50Hz	4	1,50	3,70	55/F	-20/50	17000	83
TTAF3(4)06	T/TACC-HT 800-5-30	800	T	1459	380V-50Hz	4	2,20	5,30	55/F	-20/50	22250	85
TTAF3(4)07	T/TACC-HT 800-5-35	800	T	1463	380V-50Hz	4	3,00	6,40	55/F	-20/50	26940	89
TTAF3(4)08	T/TACC-HT 900-5-35	900	T	1471	380V-50Hz	4	4,00	8,60	55/F	-20/50	34150	90
TTAF3(4)09	T/TACC-HT 900-5-40	900	T	1472	380V-50Hz	4	5,50	11,80	55/F	-20/50	40000	93
TTAF3(4)10	T/TACC-HT 1000-5-40	1000	T	1478	380V-50Hz	4	7,50	15,40	55/F	-20/50	49570	94
TTAF3(4)11	T/TACC-HT 900-8-40	900	T	1454	380V-50Hz	4	11,00	22,40	55/F	-20/50	43200	94
TTAF3(4)12	T/TACC-HT 1000-8-40	1000	T	1456	380V-50Hz	4	15,00	30,40	55/F	-20/50	58850	97
TTAF3(4)13	T/TACC-HT 1000-8-45	1000	T	1458	380V-50Hz	4	18,50	38,40	55/F	-20/50	66070	99
TTAF3(4)14	T/TACC-HT 1120-8-40	1120	T	1471	380V-50Hz	4	22,00	44,40	55/F	-20/50	84620	100
TTAF3(4)15	T/TACC-HT 1120-8-45	1120	T	1474	380V-50Hz	4	30,00	57,30	55/F	-20/50	92270	102

ÖLÇÜLER

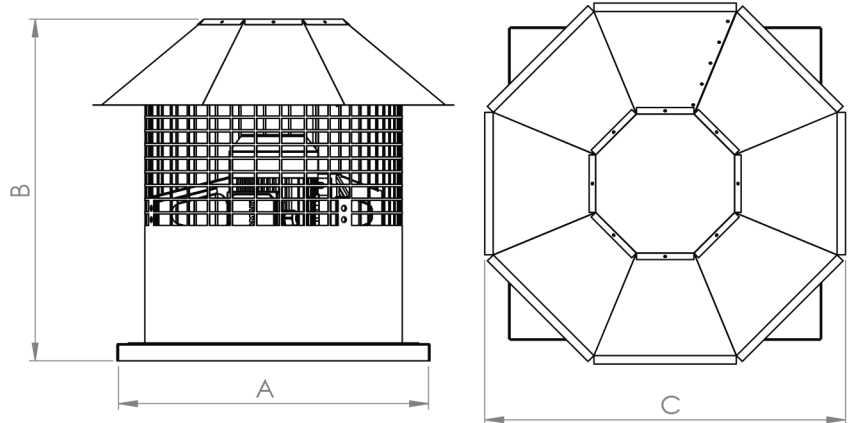


Artikel	Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TTAF3(4)01	T/TACC-HT 450-5-25 T4 0,55 kW	550	800	640
TTAF3(4)02	T/TACC-HT 500-5-25 T4 0,55 kW	600	800	700
TTAF3(4)03	T/TACC-HT 560-5-25 T4 0,75 kW	650	800	760
TTAF3(4)04	T/TACC-HT 630-5-30 T4 1,1 kW	750	850	850
TTAF3(4)05	T/TACC-HT 710-5-30 T4 1,5 kW	850	850	950
TTAF3(4)06	T/TACC-HT 800-5-30 T4 2,2 kW	950	850	1070
TTAF3(4)07	T/TACC-HT 800-5-35 T4 3 kW	950	850	1070
TTAF3(4)08	T/TACC-HT 900-5-35 T4 4 kW	1050	1200	1140
TTAF3(4)09	T/TACC-HT 900-5-40 T4 5,5 kW	1050	1200	1140
TTAF3(4)10	T/TACC-HT 1000-5-40 T4 7,5 kW	1150	1200	1240
TTAF3(4)11	T/TACC-HT 900-8-40 T4 11 kW	1050	1200	1140
TTAF3(4)12	T/TACC-HT 1000-8-40 T4 15 kW	1150	1200	1240
TTAF3(4)13	T/TACC-HT 1000-8-45 T4 18,5 kW	1150	1200	1240
TTAF3(4)14	T/TACC-HT 1120-8-40 T4 22 kW	1250	1550	1390
TTAF3(4)15	T/TACC-HT 1120-8-45 T4 30 kW	1250	1550	1390


T/TACC-HT 450-5-25 T4 0,55 kW

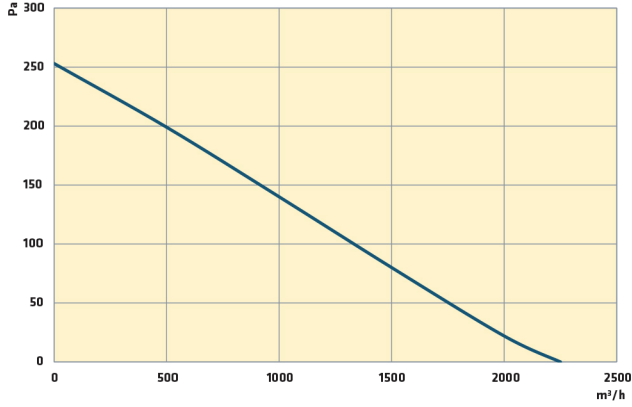


T/TACC-HT 500-5-25 T4 0,55 kW

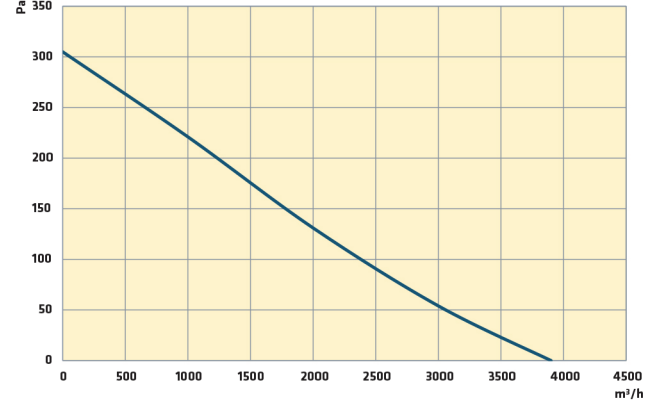


T/TACC-HT 560-5-25 T4 0,75 kW

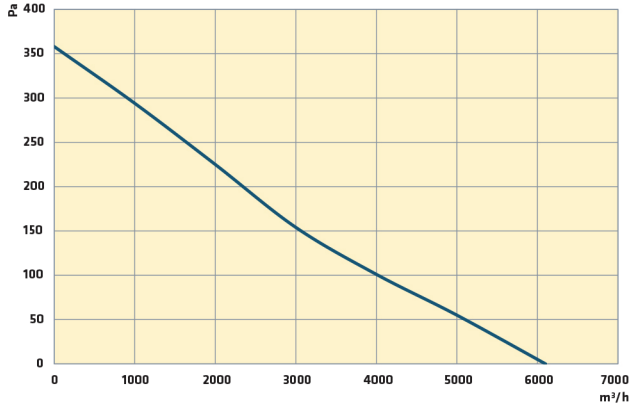


T/TACC-HT 630-5-30 T4 1,10 kW

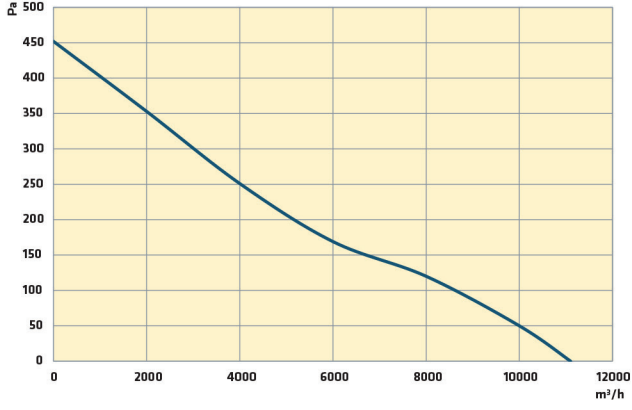


T/TACC-HT 710-5-30 T4 1,50 kW

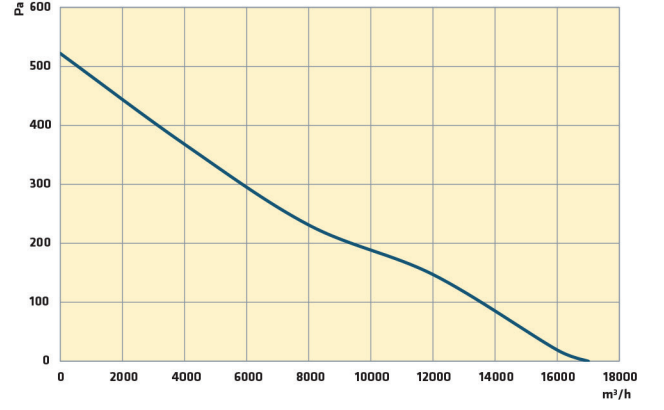


T/TACC-HT 800-5-30 T4 2,20 kW

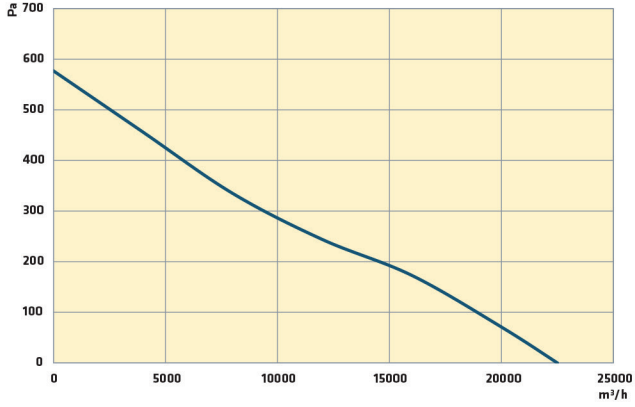

T/TACC-HT 800-5-35 T4 3,00 kW

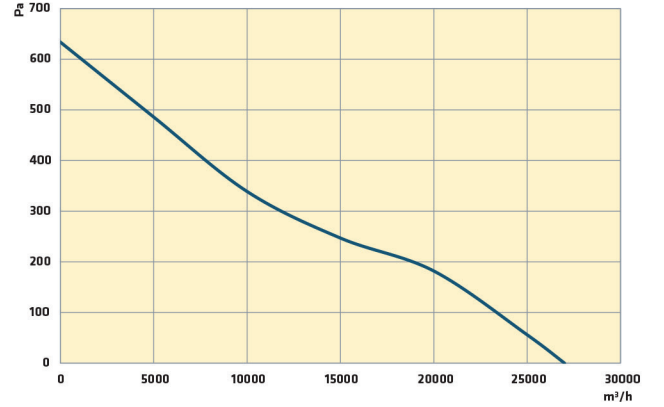

T/TACC-HT 900-5-35 T4 4,00 kW

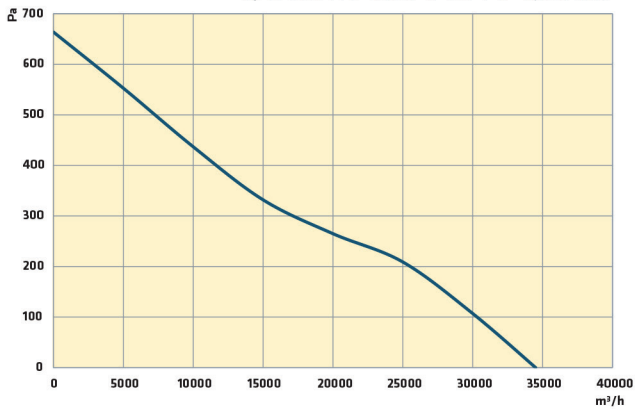

T/TACC-HT 900-5-40 T4 5,50 kW

