



#### Genel açıklama:

T/TACC serisi aksiyal fanlar geniş kapasite aralığı ile özellikle yüksek hacimli havalandırma ihtiyacı olan yapılarda hem emiş hem de basınçlandırma ihtiyacı için çatı tipi fan olarak kullanılabilirler.

Yüksek dayanımlı; kolay montaj ve bakım özellikleri ile tasarlanmıştır. Çapları 400mm'den başlayıp 1120mm'ye kadar 16 farklı model vardır. Çalışma aralığı temiz hava şartlarında -20°C ile +50°C aralığında öngörülmüştür. Dikey atışlı versiyonu da T/TAV serisi olarak mevcuttur.

#### Yapı:

Gövdesi ve koruma teli galvaniz sacdan mamul; kaplaması elektostatik toz boyalıdır. Kanat malzemesi alüminyum malzemeden yapılmıştır.

#### Motor:

Motor tipi TEFC olup; motor verim sınıfı IE2-IE3'dür. Motor yalıtımı sınıfı F; koruma sınıfı IP55'dir.

#### Başka opsiyon:

T/TAV serisi dikey atışlı versiyon 400mm-800mm çaplar arası (SF 28), T/TACC-HT serisi 300°C ve 400°C'ye 2 saat dayanımlı (F300/F400) modelleri 450mm çaptan başlayarak 1120mm çapa kadar mevcuttur (SF 72).

İstenilen debi ve basınca uygun özel üretim; alüminyum ve plastik kanat seçeneği, çift devirli motor seçeneği


#### Aksesuarlar:

Trifaze Frekans Konvertörü (T/TPFC); Geri Dönüşsüz Damper (T/BDD) Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu (T/DKTS)

## T/TACC T/TACC Serisi: Çatı Tipi Aksiyal Fan Yatay Atışlı


Artikel	Model	Ø	U	RPM	U	P	Pm	In	IP/CI	Min Max	Q	Lw
		(mm)	T/M	(d/dk)	(V-Hz)	(n°)	(kW)	(A)		(T°)	(m <sup>3</sup> /h)	dB(A)
TTA0000	T/TACC 400-5-25	400	T	1450	380V-50Hz	4	0,37	1,20	55/F	-20/50	1200	66
TTA0001	T/TACC 450-5-25	450	T	1456	380V-50Hz	4	0,55	1,60	55/F	-20/50	2200	69
TTA0002	T/TACC 500-5-25	500	T	1453	380V-50Hz	4	0,55	1,60	55/F	-20/50	3950	72
TTA0003	T/TACC 560-5-25	560	T	1466	380V-50Hz	4	0,75	2,10	55/F	-20/50	6100	75
TTA0004	T/TACC 630-5-30	630	T	1465	380V-50Hz	4	1,10	2,80	55/F	-20/50	11000	80
TTA0005	T/TACC 710-5-30	710	T	1472	380V-50Hz	4	1,50	3,70	55/F	-20/50	17000	83
TTA0006	T/TACC 800-5-30	800	T	1459	380V-50Hz	4	2,20	5,30	55/F	-20/50	22250	85
TTA0007	T/TACC 800-5-35	800	T	1463	380V-50Hz	4	3,00	6,40	55/F	-20/50	26940	89
TTA0008	T/TACC 900-5-35	900	T	1471	380V-50Hz	4	4,00	8,60	55/F	-20/50	34150	90
TTA0009	T/TACC 900-5-40	900	T	1472	380V-50Hz	4	5,50	11,80	55/F	-20/50	40000	93
TTA0010	T/TACC 1000-5-40	1000	T	1478	380V-50Hz	4	7,50	15,40	55/F	-20/50	49570	94
TTA0011	T/TACC 900-8-40	900	T	1454	380V-50Hz	4	11,00	22,40	55/F	-20/50	43200	94
TTA0012	T/TACC 1000-8-40	1000	T	1456	380V-50Hz	4	15,00	30,40	55/F	-20/50	58850	97
TTA0013	T/TACC 1000-8-45	1000	T	1458	380V-50Hz	4	18,50	38,40	55/F	-20/50	66070	99
TTA0014	T/TACC 1120-8-40	1120	T	1471	380V-50Hz	4	22,00	44,40	55/F	-20/50	84620	100
TTA0015	T/TACC 1120-8-45	1120	T	1474	380V-50Hz	4	30,00	57,30	55/F	-20/50	92270	102

### ÖLÇÜLER

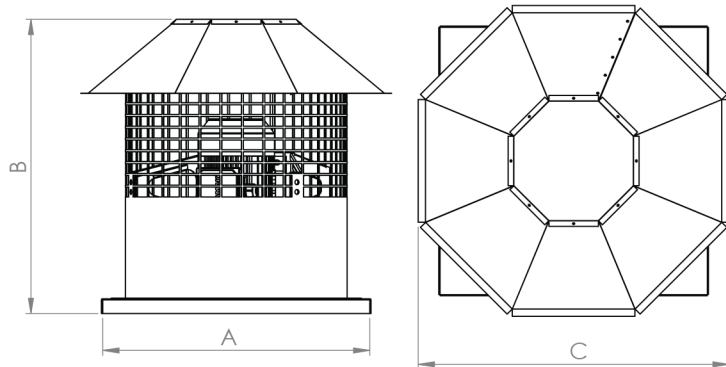


Artikel	Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TTA0000	T/TACC 400-5-25 T4 0,37 kW	500	800	640
TTA0001	T/TACC 450-5-25 T4 0,55 kW	550	800	640
TTA0002	T/TACC 500-5-25 T4 0,55 kW	600	800	700
TTA0003	T/TACC 560-5-25 T4 0,75 kW	650	800	760
TTA0004	T/TACC 630-5-30 T4 1,1 kW	750	850	850
TTA0005	T/TACC 710-5-30 T4 1,5 kW	850	850	950
TTA0006	T/TACC 800-5-30 T4 2,2 kW	950	850	1070
TTA0007	T/TACC 800-5-35 T4 3 kW	950	850	1070
TTA0008	T/TACC 900-5-35 T4 4 kW	1050	1200	1140
TTA0009	T/TACC 900-5-40 T4 5,5 kW	1050	1200	1140
TTA0010	T/TACC 1000-5-40 T4 7,5 kW	1150	1200	1240
TTA0011	T/TACC 900-8-40 T4 11 kW	1050	1200	1140
TTA0012	T/TACC 1000-8-40 T4 15 kW	1150	1200	1240
TTA0013	T/TACC 1000-8-45 T4 18,5 kW	1150	1200	1240
TTA0014	T/TACC 1120-8-40 T4 22 kW	1250	1550	1390
TTA0015	T/TACC 1120-8-45 T4 30 kW	1250	1550	1390


T/TACC 400-5-25 T4 0,37 kW

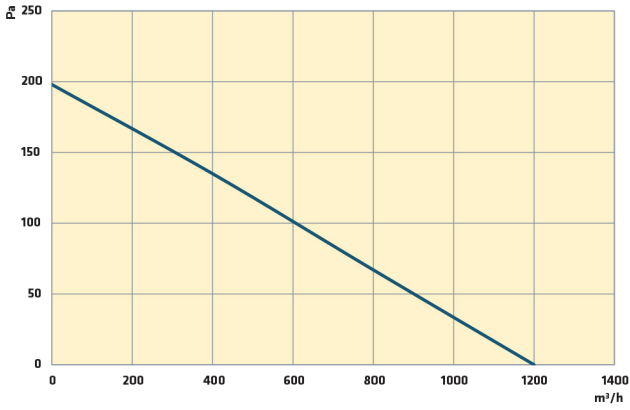


T/TACC 450-5-25 T4 0,55 kW

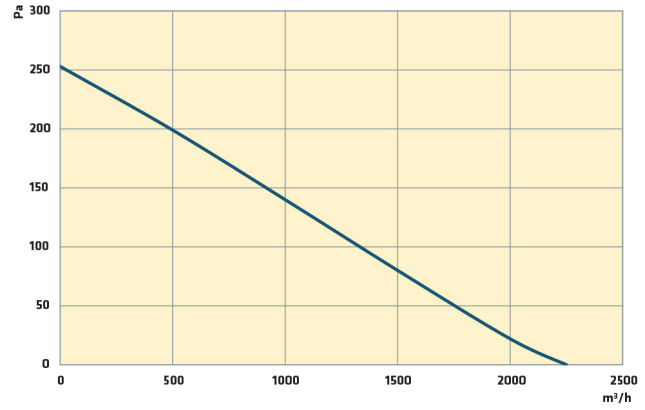


T/TACC 500-5-25 T4 0,55 kW

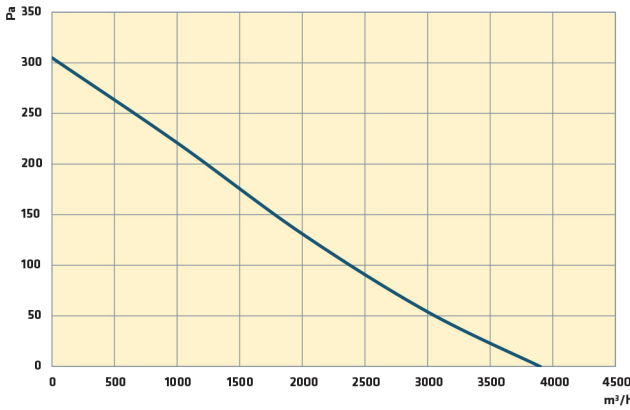


T/TACC 560-5-25 T4 0,75 kW

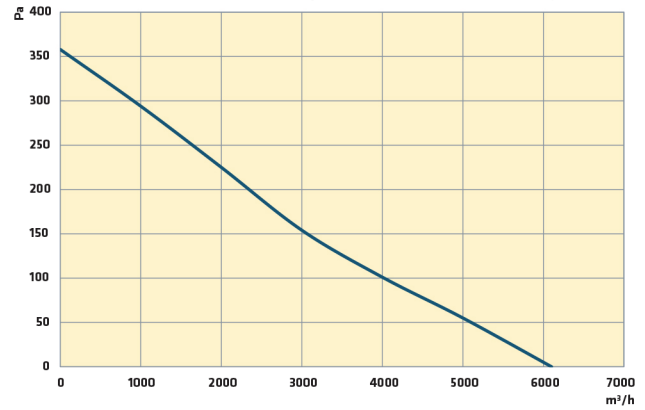


T/TACC 630-5-30 T4 1,10 kW

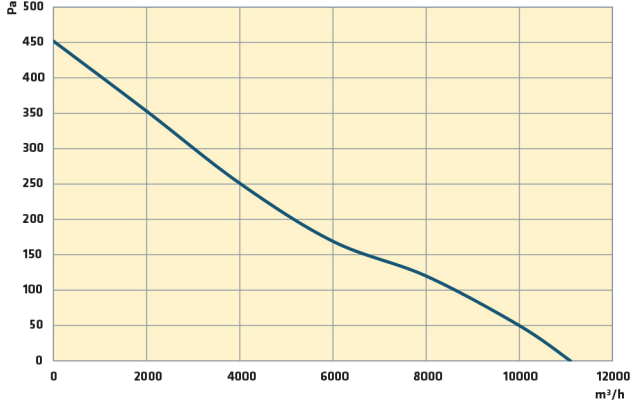


T/TACC 710-5-30 T4 1,50 kW

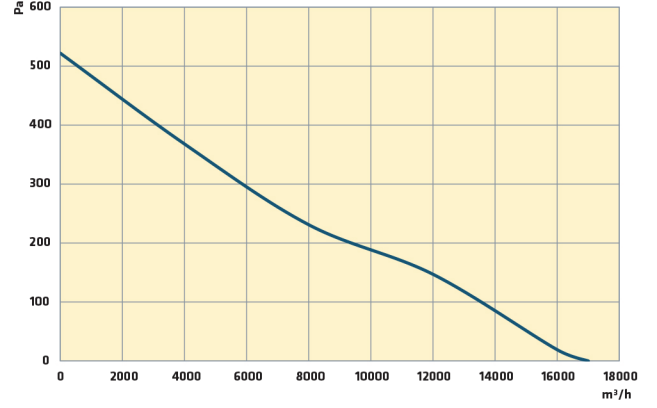


T/TACC 800-5-30 T4 2,20 kW

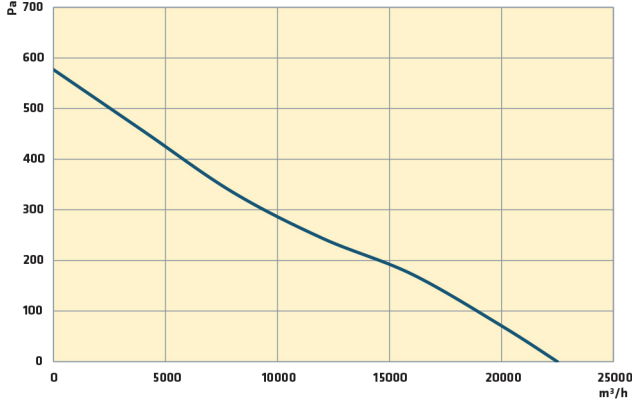


T/TACC 800-5-35 T4 3,00 kW

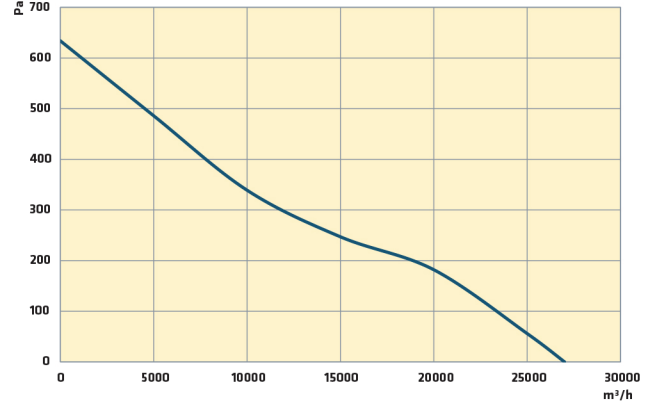


T/TACC 900-5-35 T4 4,00 kW

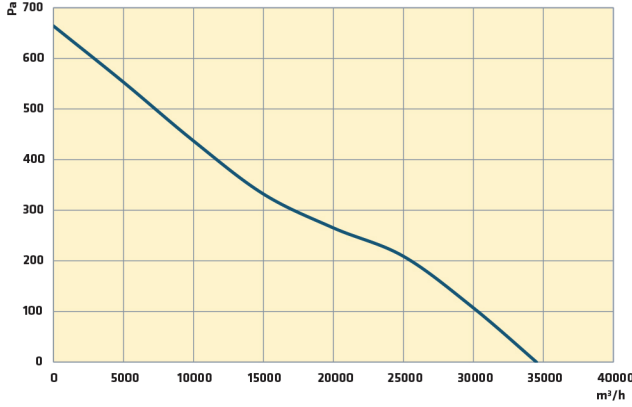


T/TACC 900-5-40 T4 5,50 kW

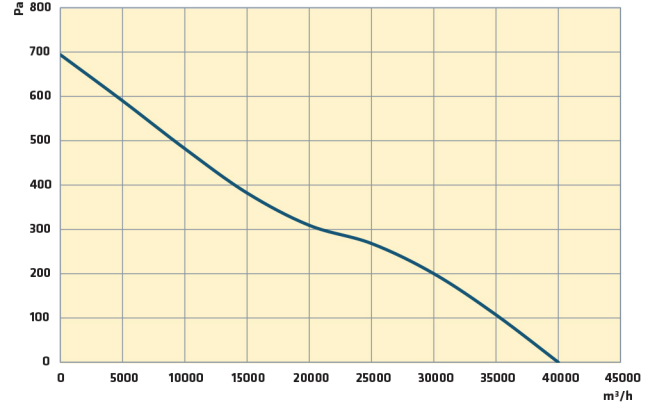


T/TACC 1000-5-40 T4 7,50 kW

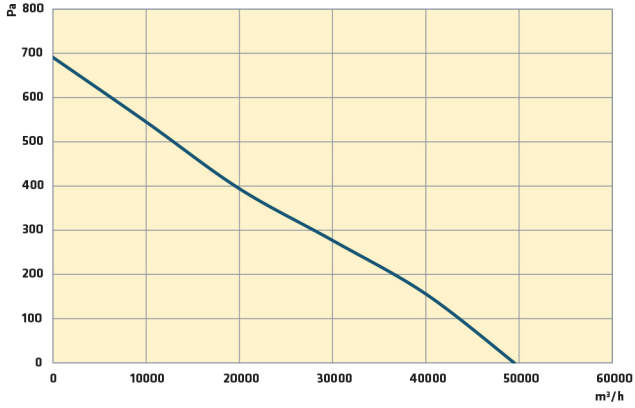


T/TACC 900-8-40 T4 11,00 kW

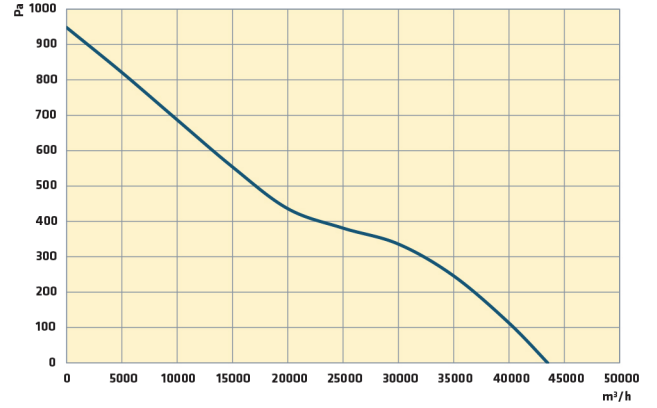


T/TACC 1000-8-40 T4 15,00 kW

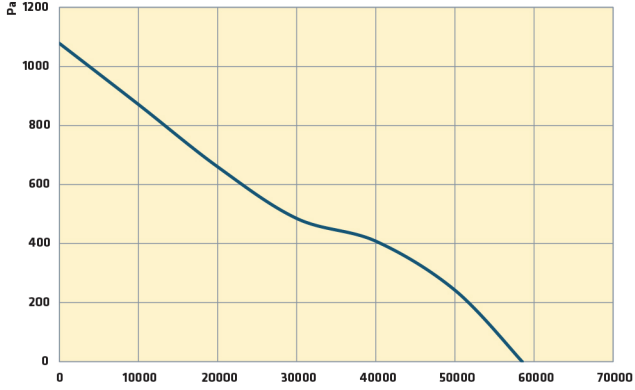

T/TACC 1000-8-45 T4 18,50 kW

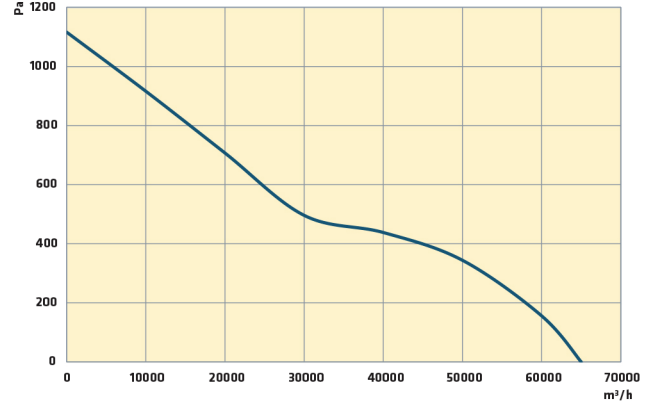

T/TACC 1120-8-40 T4 22,00 kW

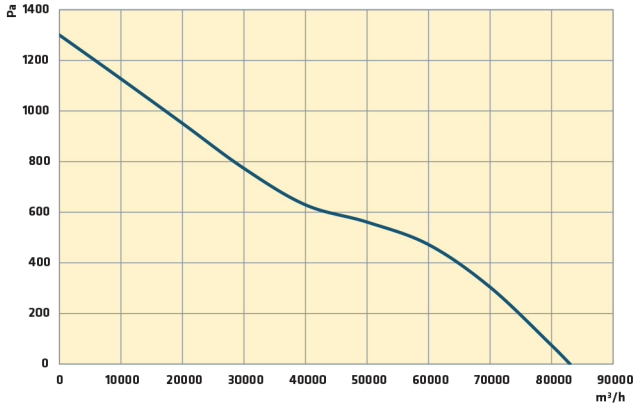

T/TACC 1120-8-45 T4 30,00 kW

