

#### Genel açıklama:

T/AC-A serisi konut tipi, ticari ve endüstriyel binalarda havalandırma sistemlerinde kullanılan duvar tipi aksiyal fanlardır.

Çapları 400mm'den başlayıp 1000mm'ye kadar 11 farklı model vardır. Çalışma aralığı temiz hava şartlarında -20°C ile +50°C aralığında öngörülmüştür.

#### Yapı:

Gövdesi ve koruma teli galvaniz sacdan mamul; kaplaması elektrostatik toz boyalıdır. Kanatları plastik malzemeden yapılmıştır.

#### Motor:

Motor tipi TEFC olup; motor verim sınıfı IE2-IE3'dür. Motor yalıtımı sınıfı F; koruma sınıfı IP55'dür


#### Başka Opsiyonlar:

İstenilen debi ve basınca özel üretim; alüminyum ve plastik kanat seçeneği, çift devirli motor seçeneği

## T/AC-A T/AC-A Serisi: Duvar Tipi Aksiyal Fan


Artikel	Model	Ø	U	RPM	U	P	Pm	In	IP/CI	Min	Q	Lw
		(mm)	T/M	(d/dk)	(V-Hz)	(n°)	(kW)	(A)		Max		
TAC0000	T/AC-A 400-5-25	400	T	1450	380V-50Hz	4	0,37	1,20	55/F	-20/50	2895	66
TAC0001	T/AC-A 450-5-25	450	T	1456	380V-50Hz	4	0,55	1,60	55/F	-20/50	4180	69
TAC0002	T/AC-A 500-5-25	500	T	1453	380V-50Hz	4	0,55	1,60	55/F	-20/50	5845	72
TAC0003	T/AC-A 560-5-25	560	T	1466	380V-50Hz	4	0,75	2,10	55/F	-20/50	8150	75
TAC0004	T/AC-A 630-5-30	630	T	1465	380V-50Hz	4	1,10	2,80	55/F	-20/50	13480	80
TAC0005	T/AC-A 710-5-30	710	T	1472	380V-50Hz	4	1,50	3,70	55/F	-20/50	19210	83
TAC0006	T/AC-A 800-5-30	800	T	1459	380V-50Hz	4	2,20	5,30	55/F	-20/50	25560	85
TAC0007	T/AC-A 800-5-35	800	T	1463	380V-50Hz	4	3,00	6,40	55/F	-20/50	30940	89
TAC0008	T/AC-A 900-5-35	900	T	1471	380V-50Hz	4	4,00	8,60	55/F	-20/50	39250	90
TAC0009	T/AC-A 900-5-40	900	T	1472	380V-50Hz	4	5,50	11,80	55/F	-20/50	44635	93
TAC0010	T/AC-A 1000-5-40	1000	T	1478	380V-50Hz	4	7,50	15,40	55/F	-20/50	54570	94

### ÖLÇÜLER

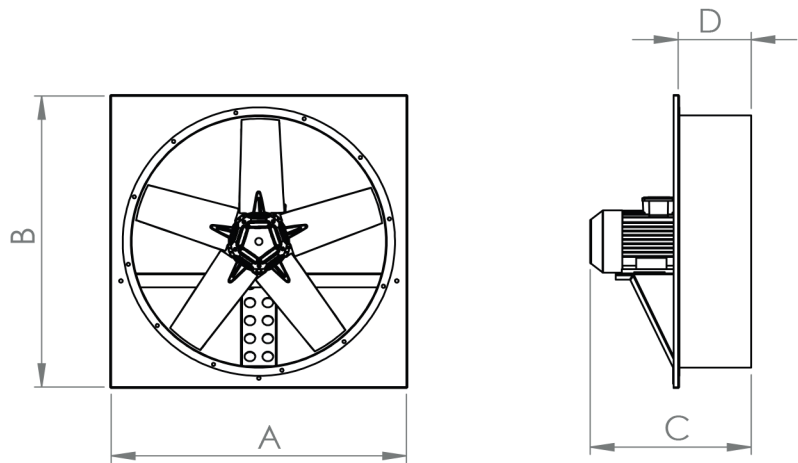


Article	Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TAC0000	T/AC-A 400-5-25 T4 0,37 kW	570	570	400	200
TAC0001	T/AC-A 450-5-25 T4 0,55 kW	610	610	410	200
TAC0002	T/AC-A 500-5-25 T4 0,55 kW	650	650	410	200
TAC0003	T/AC-A 560-5-25 T4 0,75 kW	680	680	410	200
TAC0004	T/AC-A 630-5-30 T4 1,1 kW	750	750	420	200
TAC0005	T/AC-A 710-5-30 T4 1,5 kW	830	830	450	200
TAC0006	T/AC-A 800-5-30 T4 2,2 kW	920	920	480	200
TAC0007	T/AC-A 800-5-35 T4 3 kW	920	920	480	200
TAC0008	T/AC-A 900-5-35 T4 4 kW	1020	1020	590	200
TAC0009	T/AC-A 900-5-40 T4 5,5 kW	1020	1020	590	300
TAC0010	T/AC-A 1000-5-40 T4 7,5 kW	1120	1120	700	300


T/AC-A 400-5-25 T4 0,37 kW

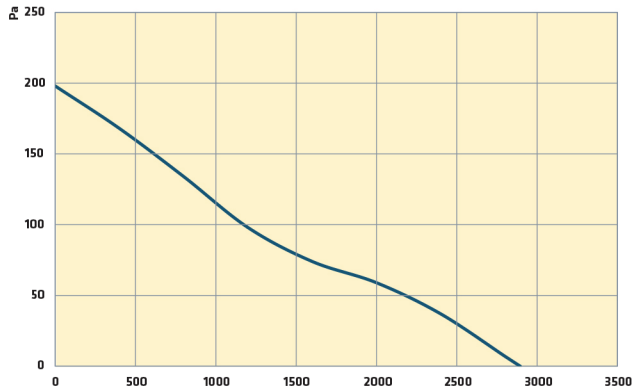


T/AC-A 450-5-25 T4 0,55 kW

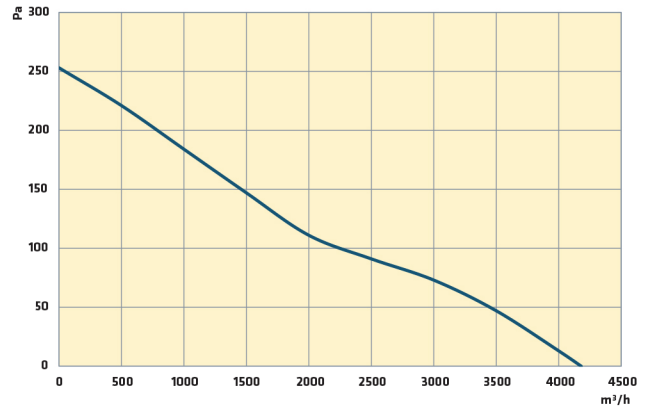


T/AC-A 500-5-25 T4 0,55 kW

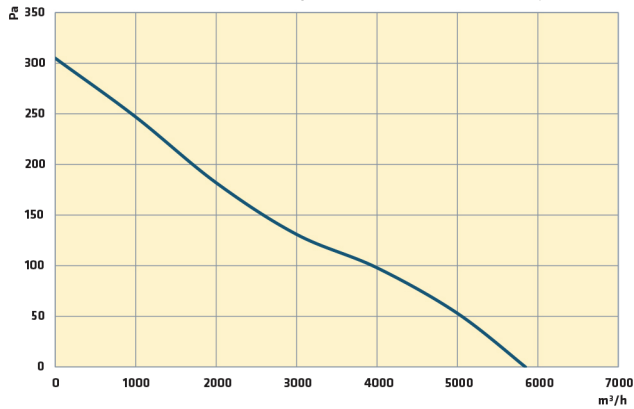


T/AC-A 560-5-25 T4 0,75 kW

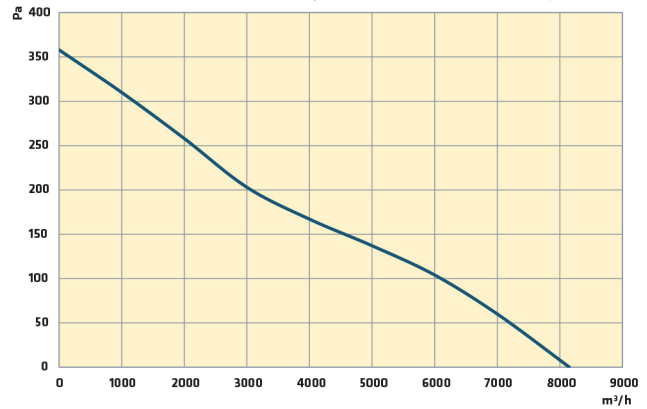


T/AC-A 630-5-30 T4 1,10 kW

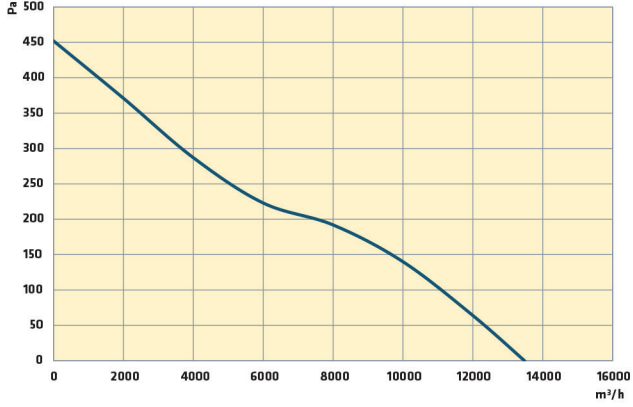


T/AC-A 710-5-30 T4 1,50 kW

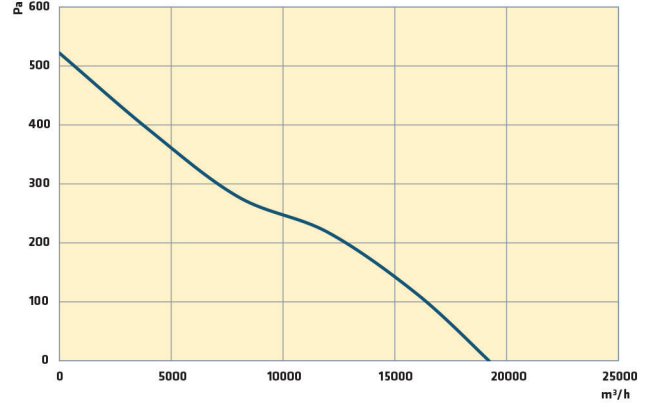


T/AC-A 800-5-30 T4 2,20 kW

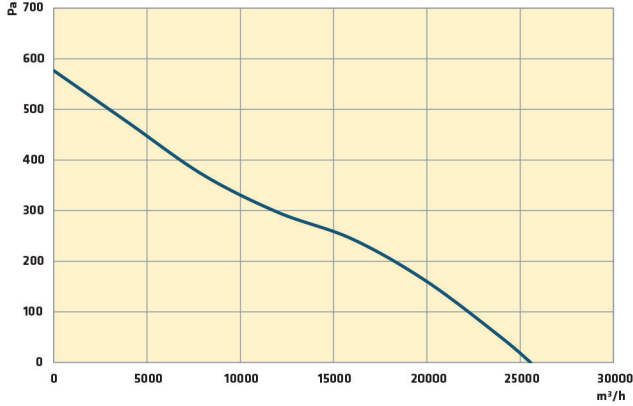


T/AC-A 800-5-35 T4 3,00 kW

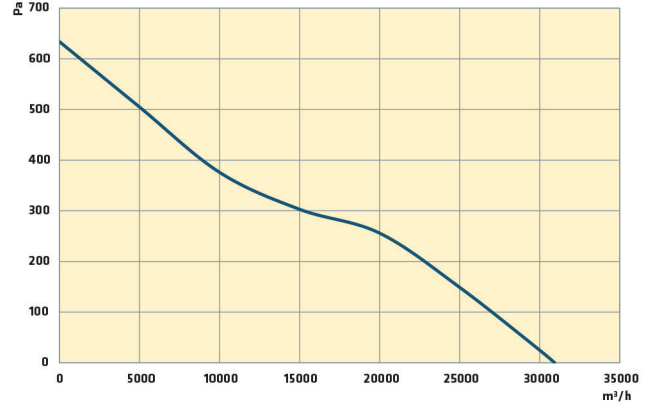

T/AC-A 900-5-35 T4 4,00 kW

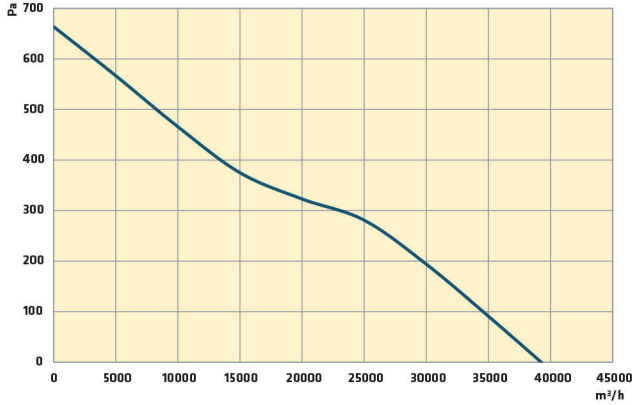

T/AC-A 900-5-40 T4 5,50 kW

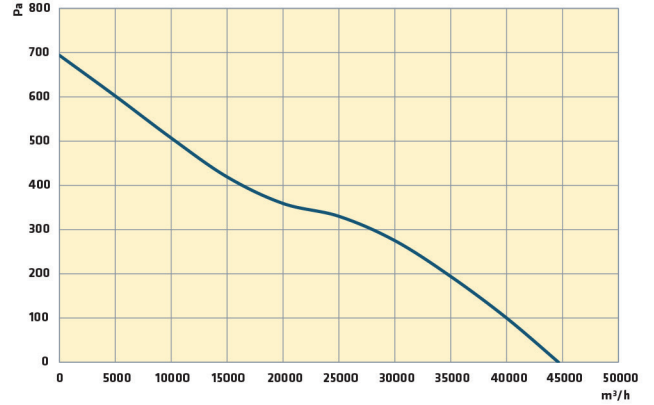

T/AC-A 1000-5-40 T4 7,50 kW

